


Vergessen Sie nicht die Menüeinstellungen in den Geräten nach den Vorgaben einzustellen !

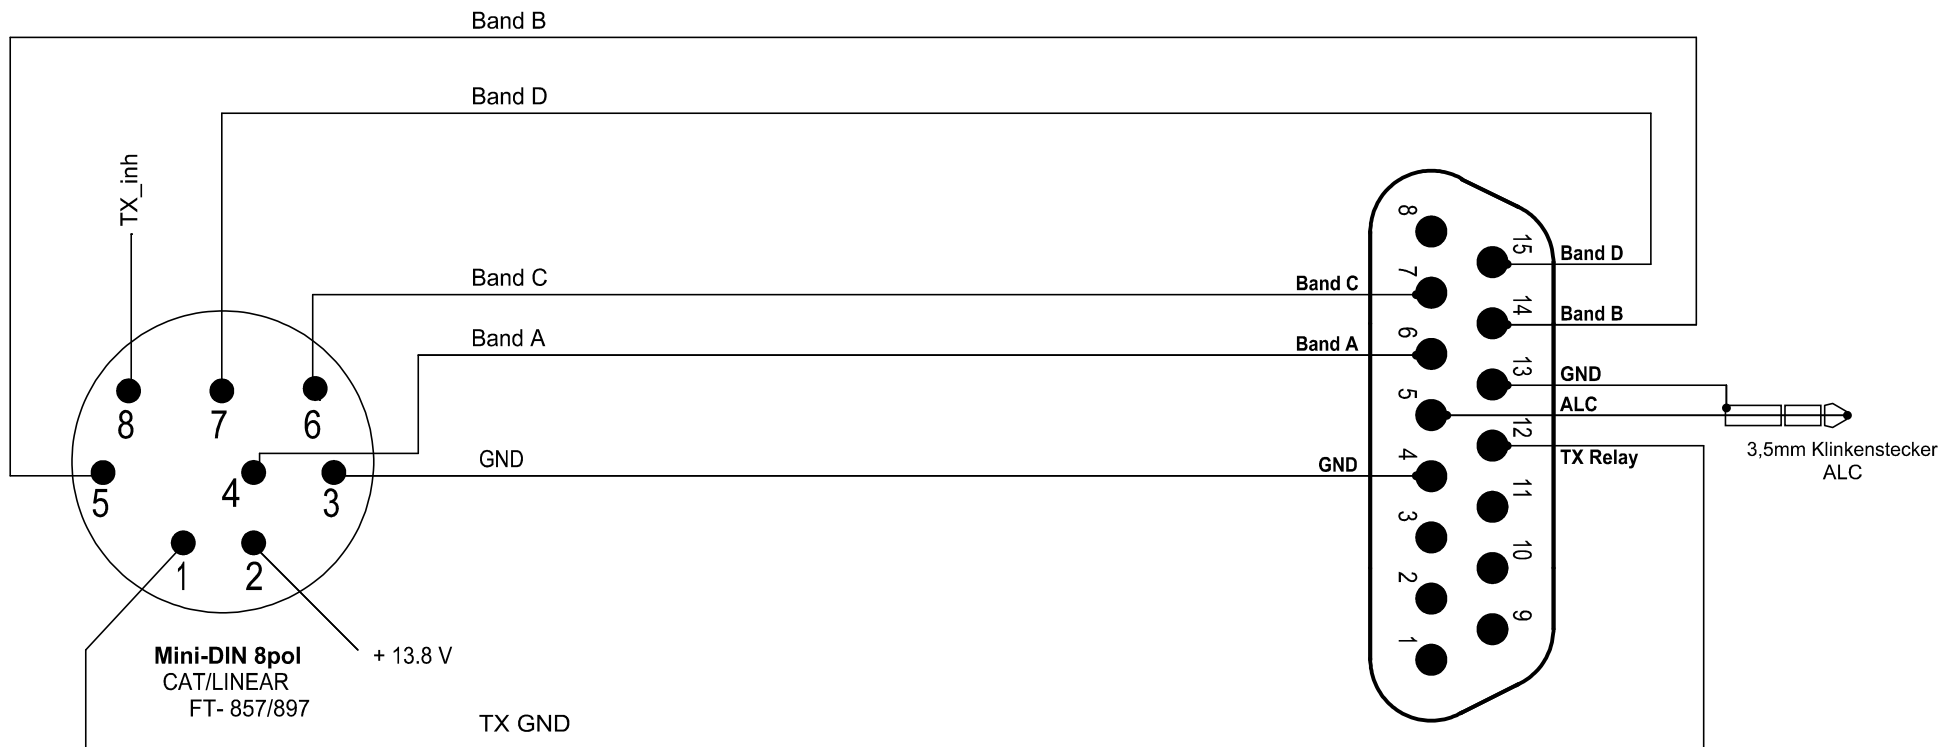

Menüeinstellungen FT-897
 Menüpunkt 19 auf 9600bps
 Menüpunkt 20 auf LINEAR
 Menüpunkt 75 auf 20 Watt
 Menüpunkt 85 auf OFF

CAT Buchse Expert1K-FA
 15 pol.Sub-D Stecker (M)

Menüeinstellungen Expert 1K-FA
SET>CAT>YAESU>Band>SET

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung: CAT- Verbindungskabel	Blattzahl:
Datum	Name	gez.: 28.03.2008	Holzberger	YAESU FT-897 - FT - 857	1
08.08.2008		gepr.:		Endstufe Expert 1K-FA	Blatt-Nr.:
		DC5WW		Zeichnungs-Nr.:	

A

B


C

D

E

F

Vergessen Sie nicht die Menüeinstellungen in den Geräten nach den Vorgaben einzustellen !

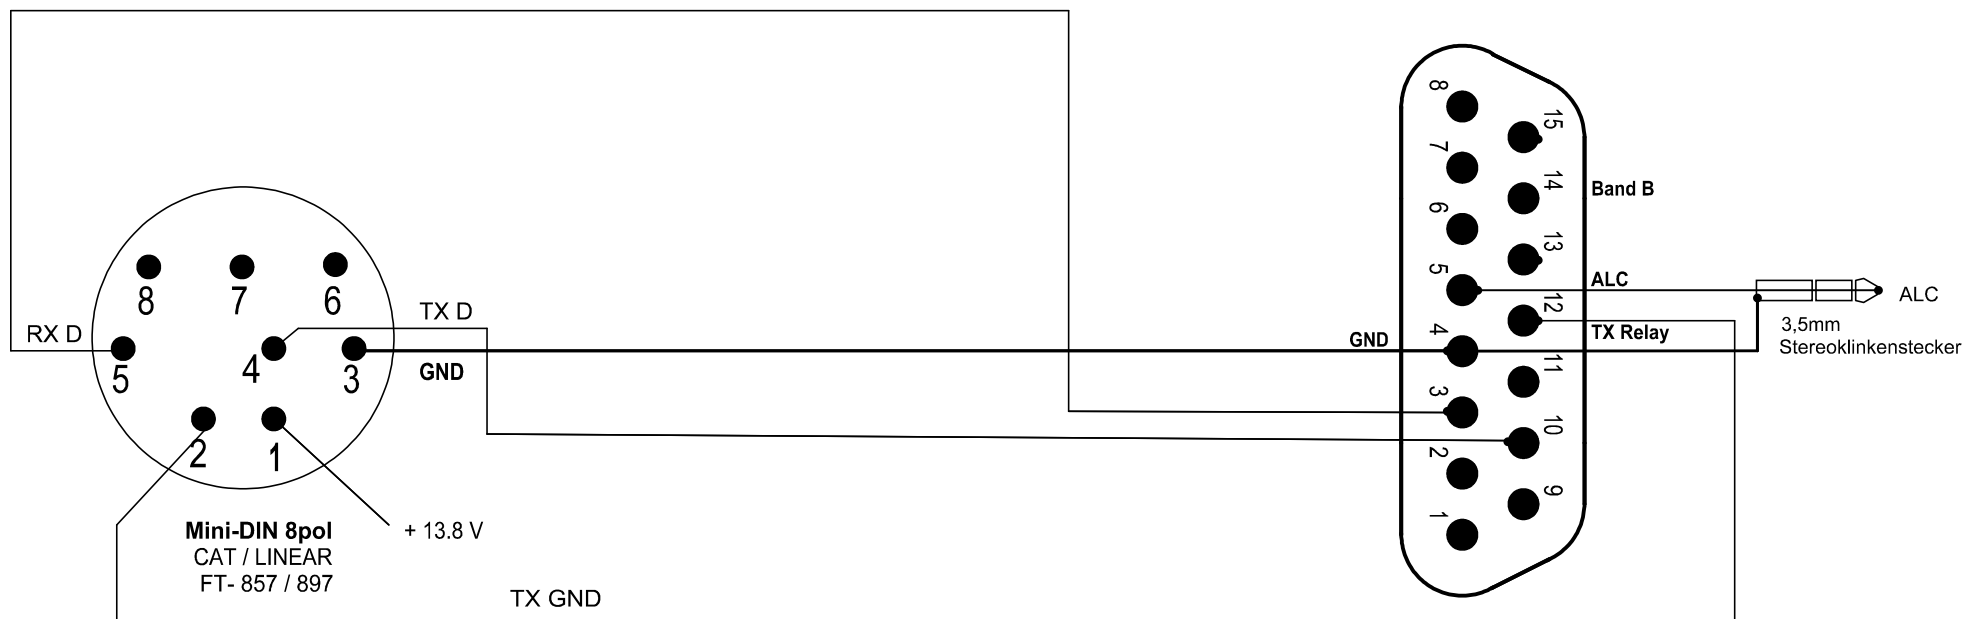

Menüeinstellungen FT-897

Menüpunkt 19 auf 4800bps
 Menüpunkt 20 auf CAT
 Menüpunkt 75 auf 20 Watt
 Menüpunkt 85 auf OFF

Wichtig, beide Geräte gleichzeitig einschalten !

CAT Buchse Expert1K-FA

15 pol.Sub-D Stecker (M)

Menüeinstellungen Expert 1K-FA

SET>CAT>YAESU>FT-897>4800

Um die richtige Funktion des CAT Betriebs zu überprüfen, drücken Sie [SET] und wählen Sie [MANUAL TUNE] aus und ändern Sie die Frequenz mit dem VFO Ihres Transceivers. Sie sollten nun beobachten können, wie sich die angezeigte Frequenz der Endstufe ändert.

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung: CAT- Verbindungskabel	Blattzahl:
Datum	Name	gez.: 26.09.2010	Holzberger	YAESU FT-897 - FT - 857	1
23.10.2010		gepr.:		Endstufe Expert 1K-FA	Blatt-Nr.:
		DC5WW		Zeichnungs-Nr.:	